

Паста моделирующая для акрила Liquitex "Professional" 473мл


Liquitex®



Артикул: [5516](#)

Цена: 1 598 руб.

Под заказ

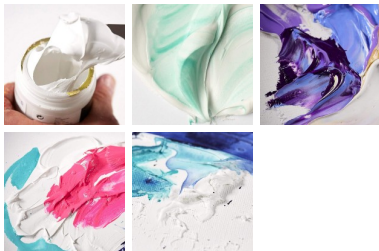

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем "Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые научные исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание: Моделирующая паста Liquitex "Professional Modeling Paste" это - акриловый полимер с мраморной крошкой, который придает форму и структуру. Высыхает до твердого "каменного" непрозрачного белого матового покрытия, которое можно шлифовать, сверлить или резать. Дает минимальную усадку. Можно красить акрилом, маслом, акварелью, графитом или сухой пастелью. Сохраняет адгезию краски, долговечность и архивное качество. Полностью смешивается со всеми продуктами Liquitex - "Basics" и "Professional". Используйте только на жестких основах. Наносить - мастихином или подобным инструментом. Подкрашивайте акриловой краской, чтобы получилась цветная паста. С пастой можно обращаться как с глиной - для достижения наилучшего результата снимите крышку, чтобы часть воды медленно испарилась, пока не получите желаемую густоту. Для

создания скульптурной текстуры наносите тонкими слоями (не толще четверти дюйма), давайте каждому высохнуть. Сушите медленно, неплотно накрыв полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать трещин при усадке. При появлении трещин дайте высохнуть и залейте еще одним тонким слоем пасты. Перед шлифовкой, резьбой или сверлением убедитесь, что паста полностью высохла. Не используйте с неакриловыми добавками. Слишком быстрое высыхание вызовет косметические (не структурные) трещины. Не используйте на гибких опорах, если не смешиваете с другим соответствующим медиумом. **Характеристики:**

Бренд	Liquitex
Назначение	для акрила
Объем	473 мл
Производство	США
Упаковка	банка